

PROACE CITY VAN ELECTRIC

PREZZI





Proace City Van Electric

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2024

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato kWh/100 km	Autonomia elettrica combinata km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
50 KWH											
50 kWh Active, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	260	20.6	275	2.27	23	43'672.-	40'400.-
50 kWh Active, Long	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	260	20.7	273	2.28	24	45'402.-	42'000.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo

** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 122g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 118g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Active	
	con IVA	IVA esclusa
ESTERNI		
Verniciatura metallizzata	962.-	890.-
Colori speciali (quantitativo minimo 4 veicoli)	1'297.-	1'200.-
Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra (non vetrate)	540.-	500.-
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli	1'100.-	1'018.-
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'300.-	1'203.-
Gancio di traino 1500 kg, sfera fissa, 13 poli ¹⁾	1'600.-	1'480.-
Gancio di traino 1500 kg, sfera amovibile, 13 poli ¹⁾	1'800.-	1'665.-
Gancio di traino 2000 kg, sfera fissa, 13 poli ²⁾	2'600.-	2'405.-
Gancio di traino 2000 kg, sfera amovibile, 13 poli ²⁾	3'050.-	2'821.-
Predisposizione per il montaggio di un gancio di traino ³⁾	580.-	537.-
Aumento peso totale a 2600 kg, senza sostituzione pneumatici ⁴⁾	1'400.-	1'295.-
Aumento del peso totale a 2900 kg, incl. cerchi in acciaio/pneumatici invernali con indice di carico maggiore ⁵⁾	2'400.-	2'220.-
Protezione lunga durata per carrozzeria	550.-	509.-
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.-	111.-
Pianale in legno rivestito da	400.-	370.-
Piattaforma da tetto da	1'060.-	981.-
Allestimento veicolo Sortimo SR5 da	3'250.-	3'006.-
SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA		
Telecamera di retromarcia su schermo multimediale originale ⁶⁾	700.-	648.-
Telecamera di retromarcia su schermo multimediale originale ⁷⁾	990.-	916.-
Telecamera anteriore e posteriore su schermo multimediale originale ⁷⁾	1'300.-	1'203.-
PACCHETTI		
Pacchetto vetro (porte posteriori a battente vetrate, con funzione sbrinamento e tergicristalli / porta scorrevole laterale destra vetrata (con due porte scorrevoli, entrambe vetrate) / senza telecamera di retromarcia)	432.-	400.-
Pacchetto portellone (portellone vetrato, con lunotto termico e tergilunotto / porta laterale scorrevole, destra, vetrata (con due porte scorrevoli, entrambe vetrate) / senza telecamera di retromarcia) ⁸⁾	648.-	600.-
INFRASTRUTTURA EV		
Stazione di ricarica, max 22 kW, con cavo di alimentazione tipo 2 di 6 m, montaggio a parete o libero ⁹⁾	870.-	805.-

¹⁾ Peso totale del convoglio massimo 3630 kg

²⁾ Peso totale del convoglio massimo 4140 kg

³⁾ Non abbinabile all'opzione gancio di traino

⁴⁾ Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1400 kg

⁵⁾ Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1700 kg

⁶⁾ Solo in combinazione con il pacchetto vetri

⁷⁾ Solo in combinazione con il pacchetto portellone

⁸⁾ Solo abbinato a Medium L1

⁹⁾ L'installazione / messa in funzione deve essere effettuata da un'azienda specializzata

● = Standard - = Non disponibile

VERSIONE ACTIVE

ESTERNI

Caricabatteria di bordo 11 kW (OBC)

Cavo di ricarica 5 m (Mode 2, tipo 2, 8 A)

Cavo di ricarica 7,5 m (Mode 3, tipo 2, 32 A)

Cerchi in acciaio 16" con copri ruota, pneumatici 215/65 R16

Fari alogeni

Fari fendinebbia alogeni

Maniglie esterne delle portiere nere

Paraurti anteriore e posteriore nero

Porta scorrevole laterale, destra, non vetrata

Porte posteriori a battente, non vetrate

Predisposizione per barre tetto

Retrovisori esterni neri (verniciati)

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

10 ganci di ancoraggio nel vano di carico

Accensione automatica fari (ALC)

Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida

Cassetto portaguanti aperto

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Climatizzatore manuale con filtro antipolline

Divano passeggeri Smart Cargo (2 posti, regolabile solo in profondità, totale 3 posti)

Faretti di lettura anteriori

Illuminazione vano di carico a LED

Paratia divisoria con il vano di carico con finestra

Presse 12 V anteriore

Presse 12 V nel vano di carico

Presse 230 V / 150 W anteriore

Prese USB anteriore (1x USB-A)

Retrovisore interno, anabbagliante manuale

Rivestimento sedili in tessuto

Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile come piano per laptop (ufficio mobile)

Sedile conducente con sostegno lombare regolabile manualmente

Sedile conducente regolabile manualmente in 6 posizioni

Sensore pioggia

Vano a padiglione (conducente e passeggero)

Volante con comandi integrati

Volante in uretano

Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero

Airbag laterali anteriori

Airbag per la testa anteriori

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Chiusura centralizzata con telecomando

Controllo antislittamento (ASR)

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

Controllo pressione pneumatici (TPMS)

Freno di stazionamento elettrico

Limitatore di velocità (ASL)

Regolatore di velocità

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Set riparazione pneumatici

Sistema antibloccaggio (ABS)

Telecamera di retromarcia

MULTIMEDIA

Display multinformazione 3.5" (tachimetro)

Dispositivo vivavoce per telefono

Integrazione smartphone: Apple CarPlay® con cavo / Android Auto con cavo

Radio con DAB+ e Bluetooth

Schermo multimediale 8"

TOYOTA RELAX

DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance
	Garanzia totale Toyota	Garanzia Toyota Hybrid ²⁾	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante auto	Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm.	
Anni	10 ¹⁾	-	3	-	6	10 ¹⁾
Chilometri	185'000	-	illimitati	-	illimitati	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili			Garanzia pneumatici	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prezzo	CHF 1'299.-	CHF 1'999.-	-	CHF 29.-	CHF 1'618.80 ⁵⁾
Durata	4 anni/max 60'000 km	4 anni/max 60'000 km	-	24 mesi	-

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

²⁾ La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.

^{3a)} Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km

⁴⁾ L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere effettuata fino a max 10 anni dalla prima immatricolazione.

⁵⁾ Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

BATTERIA E RICARICA

	Trasmissione		1 marcia
Batteria	Potenza batteria brutto kWh		50
	Tipo batteria		Li-Ion
Capacità di carica AC	Capacità caricabatteria di bordo kW		11
	Caricabatteria di bordo, fasi utili		3
	Spina sul veicolo		Typ 2
Capacità di carica DC	Potenza di carica massima kW		100
	Spina sul veicolo		CCS
Tempi di carica teorici AC	Presa domestica (T13, 8A) (0-100%) h		27,2
	Wallbox con potenza di 11 kW, 3 fasi (0-100%) h		4,5
Tempi di carica teorici DC	Ricarica rapida DC (10-80%) min		24

SPECIFICHE

TRASMISSIONE

		elettronica 136 CV
Trasmissione		1 marcia
Propulsione		trazione anteriore
Velocità massima	km/h	130
Coppia massima	Nm	260

PESI*

Trasmissione		1 marcia
Peso a vuoto	kg	1'772 – 1'818
Carico utile	kg	582 – 638
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'082 – 1'138
Peso totale	kg	2'400 – 2'410
Peso totale massimo con prova speciale	kg	2'900 ¹⁾
Peso totale del convoglio	kg	3'150 – 3'160
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	4'140 ²⁾
Carico sul tetto	kg	80 – 150
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'200
Carico massimo ammesso asse anteriore con prova speciale	kg	1'250
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'400
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	1'700 ¹⁾
Carico rimorchiato massimo	kg	750
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	2'000 ²⁾
Carico rimorchiato non frenato	kg	750
Carico del timone	kg	50
Carico del timone con prova speciale	kg	130

¹⁾ Autonomia 110-150 km

²⁾ Autonomia 75-120 km

* A seconda dell'attrezzatura


SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*


		Medium (L1)	Long (L2)
Lunghezza	mm	4'403	4'753
Larghezza	mm	1'848	1'848
Altezza	mm	1'880 – 1'940	1'880 – 1'940
Passo	mm	2'785	2'975
Sbalzo anteriore	mm	892	892
Sbalzo posteriore	mm	726	886
Carreggiata anteriore	mm	1'548 – 1'563	1'553
Carreggiata posteriore	mm	1'568 – 1'577	1'549 – 1'568
Numero di posti		3	3
Numero di posti anteriore		3	3
Lunghezza max. vano di carico	mm	1'817	2'167
Larghezza bagagliaio (1 porta/2 porte)	mm	1'630/1'527	1'630/1'527
Larghezza tra i passaruota	mm	1'229	1'229
Altezza spazio di carico	mm	1'200	1'200
Altezza soglia	mm	547 – 625	560 – 617
Porta posteriore altezza	mm	1'196	1'196
Larghezza apertura posteriore (in basso/in alto)	mm	1'241/1'047	1'241/1'047
Porta scorrevole altezza	mm	1'072	1'072
Porta scorrevole larghezza	mm	641	641
Diametro di sterzata	m	10,8	11,5

* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

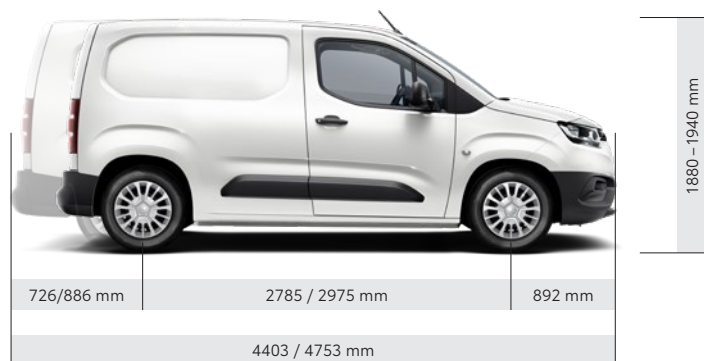

Medium L1

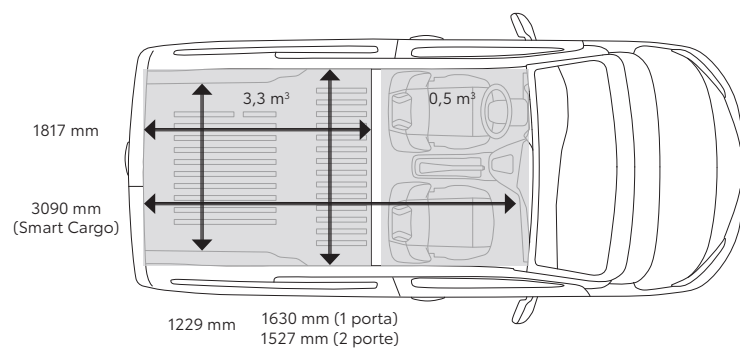

Long L2

