



# PROACE VAN

PREZZI





# Proace Van

## Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2024

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100km	Equivalente benzina l/100 km	Categoria di energie	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
<b>PANEL VAN</b>												
1.5 Active, Medium	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	75/102	270 <sup>1)</sup>	6.5 <sup>1)</sup>	7.41	–	171 <sup>1)</sup>	31	35'078.–	<b>32'450.–</b>
1.5 Active, Medium	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	300 <sup>1)</sup>	6.6 <sup>1)</sup>	7.52	–	174 <sup>1)</sup>	32	37'457.–	<b>34'650.–</b>
2.0 Active, Medium	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	106/145	340	7.6	8.66	–	199	36	40'483.–	<b>37'450.–</b>
2.0 Active, Medium 4x4	cambio man. a 6 marce	trazione integrale	diesel	106/145	340	8.2	9.35	–	214	39	49'834.–	<b>46'100.–</b>
2.0 Active, Long	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	106/145	340	7.6	8.66	–	199	36	41'781.–	<b>38'650.–</b>
2.0 Active, Long 4x4	cambio man. a 6 marce	trazione integrale	diesel	106/145	340	8.2	9.35	–	214	39	51'131.–	<b>47'300.–</b>
2.0 Comfort, Medium	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	106/145	340	7.8	8.89	–	203	37	44'321.–	<b>41'000.–</b>
2.0 Comfort, Long	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	106/145	340	7.8	8.89	–	206	37	45'618.–	<b>42'200.–</b>
2.0 Comfort, Medium	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	106/145	370	7.5	8.55	–	198	36	47'024.–	<b>43'500.–</b>
2.0 Comfort, Long	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	106/145	370	7.6	8.66	–	199	36	48'321.–	<b>44'700.–</b>
<b>PLATTFORM</b>												
2.0 Plattform, Medium	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	106/145	340	9.6	10.94	–	253	46	39'889.–	<b>36'900.–</b>

<sup>1)</sup> Dati di omologazione definitivi su consumo ed emissioni non ancora disponibili

\* Emissioni di CO<sub>2</sub> durante l'utilizzo

\*\* Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 122 g/km. Obiettivo emissioni di CO<sub>2</sub> Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 118 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO<sub>2</sub> possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Panel Van Active		Panel Van Comfort		Platform	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Verniciatura metallizzata	995.-	<b>920.-</b>	995.-	<b>920.-</b>	995.-	<b>920.-</b>
Colori speciali (incl. RAL) (ev. soggetto a quantitativo minimo)	1'405.-	<b>1'300.-</b>	-	-	1'405.-	<b>1'300.-</b>
Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra (non vetrate)	649.-	<b>600.-</b>	649.-	<b>600.-</b>	-	-
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli	1'300.-	<b>1'203.-</b>	1'300.-	<b>1'203.-</b>	1'300.-	<b>1'203.-</b>
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli per veicoli 4x4 <sup>1)</sup>	1'300.-	<b>1'203.-</b>	-	-	-	-
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'600.-	<b>1'480.-</b>	1'600.-	<b>1'480.-</b>	1'600.-	<b>1'480.-</b>
Gancio di traino 2,5 t, sfera fissa, 13 poli <sup>2)</sup>	1'800.-	<b>1'665.-</b>	1'800.-	<b>1'665.-</b>	1'800.-	<b>1'665.-</b>
Gancio di traino 2,5 t, amovibile, 13 poli <sup>2)</sup>	2'100.-	<b>1'943.-</b>	2'100.-	<b>1'943.-</b>	2'100.-	<b>1'943.-</b>
Gancio di traino 3,5 t, sfera fissa, 13 poli	2'600.-	<b>2'405.-</b>	2'600.-	<b>2'405.-</b>	2'600.-	<b>2'405.-</b>
Gancio di traino 3,5 t, sfera amovibile, 13 poli	3'100.-	<b>2'868.-</b>	-	-	3'100.-	<b>2'868.-</b>
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 fisso, 13 poli	2'800.-	<b>2'590.-</b>	-	-	2'800.-	<b>2'590.-</b>
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 poli	3'300.-	<b>3'053.-</b>	-	-	3'300.-	<b>3'053.-</b>
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 fisso, 13 poli	3'100.-	<b>2'868.-</b>	-	-	3'100.-	<b>2'868.-</b>
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 poli	3'600.-	<b>3'330.-</b>	-	-	3'600.-	<b>3'330.-</b>
Aumento del carico, asse posteriore, 2060 kg, incl. cerchi in acciaio 17"/pneumatici invernali con indice di carico maggiore (veicoli con cerchi da 16" di fabbrica)	2'600.-	<b>2'405.-</b>	2'600.-	<b>2'405.-</b>	2'600.-	<b>2'405.-</b>
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.-	<b>111.-</b>	120.-	<b>111.-</b>	-	-
Protezione lunga durata per carrozzeria	550.-	<b>509.-</b>	550.-	<b>509.-</b>	-	-
<b>COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE</b>						
Riscaldamento autonomo con orologio programmabile	3'200.-	<b>2'960.-</b>	3'200.-	<b>2'960.-</b>	3'200.-	<b>2'960.-</b>
Riscaldamento autonomo con telecomando	3'300.-	<b>3'053.-</b>	3'300.-	<b>3'053.-</b>	3'300.-	<b>3'053.-</b>
Montaggio laterale della ruota di scorta nel vano di carico <sup>3)</sup>	400.-	<b>370.-</b>	-	-	-	-
Interno in pelle T-Line nero/impunture nere	1'350.-	<b>1'249.-</b>	1'350.-	<b>1'249.-</b>	1'350.-	<b>1'249.-</b>
<b>SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA</b>						
Bloccaggio del differenziale posteriore, per versioni 4x4 <sup>3)</sup>	1'600.-	<b>1'480.-</b>	-	-	-	-
Sensori di parcheggio anteriori (acustico)	700.-	<b>648.-</b>	700.-	<b>648.-</b>	700.-	<b>648.-</b>

<sup>1)</sup> Solo per i modelli 4x4 con assetto rialzato

<sup>2)</sup> Non per i modelli 4x4 con assetto rialzato

<sup>3)</sup> Solo per 4x4

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Panel Van Active		Panel Van Comfort		Platform	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
<b>SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA</b>						
Montaggio successivo sistema audio Pioneer con sistema di navigazione e telecamera di retromarcia, DAB+, Bluetooth	2'200.-	2'035.-	-	-	-	-
Sensori di parcheggio posteriori (acustico)	500.-	463.-	●	●	-	-
Assetto rialzato di 40 mm <sup>3)</sup>	1'200.-	1'110.-	-	-	-	-
<b>MULTIMEDIA</b>						
Montaggio successivo sistema audio Pioneer con navigazione integrata, DAB+, Bluetooth, Apple CarPlay, mirroring	1'800.-	1'665.-	-	-	1'800.-	1'665.-
<b>PACCHETTI</b>						
Pacchetto vetro (porte posteriori a battente vetrate (angolo d'apertura 180°), con funzione sbrinamento e tergicristalli, porta scorrevole laterale destra vetrata (con 2 porte scorrevoli entrambe vetrate), paratia divisoria con finestrino, retrovisore interno)	541.-	500.-	541.-	500.-	-	-
Pacchetto portellone (portellone vetrato, con lunotto termico e tergilunotto, porta scorrevole laterale destra vetrata (con 2 porte scorrevoli entrambe vetrate), paratia divisoria con finestrino, retrovisore interno)	757.-	700.-	757.-	700.-	-	-
<b>PIATTAFORMA</b>						
Parete posteriore bianca, con isolamento interno, alluminio (verniciatura in tinta carrozzeria possibile con sovrapprezzo)	-	-	-	-	1'400.-	1'295.-
Cassone standard in alluminio/rivestimenti in plastica antisceggiata (parete posteriore della cabina in alluminio bianco, pianale in alluminio zigrinato, porta-barre anteriore, sponde ribaltabili e smontabili su 3 lati, ganci di fissaggio rete sul perimetro, vano accessibile da dietro sotto il cassone, anelli di fissaggio integrati nel telaio del cassone, binari di fissaggio nella parete frontale, con ammortizzatori/molle rinforzate (peso totale 3300 kg), dimensioni interne 2495 x 1860 mm, altezza sponde 400 mm). Allestimento cassone come base per le opzioni di allestimento «Allestimento telonato» e/o «Allestimento a griglia».	-	-	-	-	9'900.-	9'158.-
Porta-barre posteriore per cassone in alluminio, acciaio zincato, verniciato a polvere	-	-	-	-	500.-	463.-
Allestimento telonato, struttura in alluminio, telone grigio chiaro (prerequisito: cassone standard e porta-barre posteriore!)	-	-	-	-	2'400.-	2'220.-
Allestimento a griglia, griglia in acciaio zincato, verniciata a polvere, apribile singolarmente su 3 lati (prerequisito: cassone standard!)	-	-	-	-	2'000.-	1'850.-
Cassetto portaoggetti nel pianale del cassone (accessibile da dietro), compatibile solo con cassone standard	-	-	-	-	650.-	601.-

<sup>3)</sup> Solo per 4x4

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

PIATTAFORMA	Panel Van Active		Panel Van Comfort		Platform	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Set box portaoggetti (per la trasformazione degli incavi poggiapiedi laterali in box portaoggetti), solo abbinato a cassone standard	-	-	-	-	700.-	648.-
Cassone ribaltabile trilaterale, alluminio Parete posteriore della cabina in alluminio bianco, pianale in alluminio liscio, porta-barre anteriore, ganci di fissaggio rete sul perimetro, 6 anelli di fissaggio integrati nel telaio del cassone, con telaio rinforzato, inclusi ammortizzatori/molle rinforzate (peso totale 3300 kg), dimensioni interne: 2570 x 1910 mm, altezza sponde 300 mm, porta-barre anteriore ca. 50 mm più alto della cabina, peso circa 400 kg	-	-	-	-	26'200.-	24'237.-
Aumento del peso totale a 3500 kg (sostituzione dei cerchi/pneumatici con una maggiore capacità di carico) <sup>4)</sup>	-	-	-	-	1'200.-	1'110.-
Porta-barre posteriore per cassone ribaltabile, alluminio	-	-	-	-	720.-	666.-
<b>VEICOLO REFRIGERATO</b>						
Trasformazione isolamento termico «refrigerato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sottopianale, con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L1 <sup>5)</sup>	23'900.-	22'109.-	23'900.-	22'109.-	-	-
Trasformazione isolamento termico «refrigerato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sottopianale, con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L2 <sup>5)</sup>	24'900.-	23'034.-	24'900.-	23'034.-	-	-
Doppiofondo per trasformazione veicolo refrigerato L1 <sup>6)</sup>	850.-	786.-	850.-	786.-	-	-
Doppiofondo per trasformazione veicolo refrigerato L2 <sup>6)</sup>	890.-	823.-	890.-	823.-	-	-
Tenda frangifreddo laterale (porta scorrevole) per trasformazione cella frigorifera <sup>6)</sup>	390.-	361.-	390.-	361.-	-	-
Tenda frangifreddo posteriore per trasformazione cella frigorifera <sup>6)</sup>	450.-	416.-	450.-	416.-	-	-
Battiscopa in acciaio per trasformazione cella frigorifera, passo L1 <sup>6)</sup>	690.-	638.-	690.-	638.-	-	-
Battiscopa in acciaio per trasformazione cella frigorifera, passo L2 <sup>6)</sup>	790.-	731.-	450.-	416.-	-	-
Ripiano laterale pieghevole, corto (porta scorrevole), passo L1 <sup>6)</sup>	650.-	601.-	650.-	601.-	-	-
Ripiano laterale pieghevole, lungo, passo L1 <sup>6)</sup>	650.-	601.-	650.-	601.-	-	-
Ripiano laterale pieghevole, corto (porta scorrevole), passo L2 <sup>6)</sup>	690.-	638.-	690.-	638.-	-	-
Ripiano laterale pieghevole, lungo, passo L2 <sup>6)</sup>	690.-	638.-	690.-	638.-	-	-
Guide di ancoraggio su tutto il perimetro per allestimenti refrigerati, veicoli con porta scorrevole <sup>6)</sup>	350.-	324.-	350.-	324.-	-	-

<sup>4)</sup> Solo in combinazione con cassone in alluminio o ribaltabile trilaterale

<sup>5)</sup> Non abbinabile ai pacchetti opzionali

<sup>6)</sup> Solo in combinazione con allestimento frigorifero

<sup>7)</sup> Paratia divisoria accorciata per facilitare l'accesso

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

MODIFICA CAMPEGGIO	Panel Van Active		Panel Van Comfort		Platform	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Tetto a soffietto in tinta carrozzeria con letto integrato e due faretti di lettura (soggetto a registrazione) <sup>7)</sup>	12'650.-	11'702.-	12'650.-	11'702.-	-	-
Pacchetto alimentazione (collegamento esterno 230 V DEFA, presa nell'abitacolo)	900.-	833.-	900.-	833.-	-	-
Tendalino con manovella, cassonetto nero lucido	1'450.-	1'341.-	1'450.-	1'341.-	-	-
Riscaldamento ad aria calda, diesel, per campeggio	2'840.-	2'627.-	2'840.-	2'627.-	-	-

<sup>7)</sup> Paratia divisoria accorciata per facilitare l'accesso

## VERSIONE DI BASE ACTIVE

---

### ESTERNI

Cerchi in acciaio 16"

---

Luci di marcia diurna alogene

---

Porta laterale scorrevole, destra, non vetrata

---

Porte posteriori a battente, apertura a 180°

---

Porte posteriori a battente, non vetrate

---

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

---

Vetri atermici oscurati con elevato fattore protettivo contro i raggi UV e infrarossi

---

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

2 chiave con telecomando

---

2 faretti di lettura anteriori

---

Adattatore per prese elettriche nel vano di carico

---

Aletta parasole lato conducente e passeggero

---

Alzacristalli elettrici con apertura/chiusura rapida e protezione antincastro

---

Bloccaggio automatico delle portiere in partenza

---

Climatizzatore manuale con filtro antipollini

---

Divano doppio passeggero anteriore

---

Fari in ottica trasparente, portata regolabile manualmente

---

Paratia divisoria con il vano di carico

---

Presa 12 V ne cruscotto, vano portaoggetti, spazio carico

---

Regolatore con limitatore di velocità

---

Rivestimento in tessuto

---

Scomparto portaguanti

---

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Sedile conducente con schienale regolabile

---

Sedile conducente regolabile in altezza

---

Sedile conducente regolabile profondità

---

Sedile passeggero con apertura di carico passante (funzione Flex Seat)

---

Sostegno lombare lato guida

---

Tachimetro analogico con contagiri

---

Tappetini sagomati in gomma

---

Tasche aperte sul cruscotto

---

Vani nella portiere anteriori, sagomati per le bottiglie

---

Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

---

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Airbag conducente e passeggero

---

Antifurto immobilizzatore, elettronico

---

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

---

Automatismo stop/start

---

Cinture di sicurezza automatiche anteriori a 3 punti, regolabili in altezza, posti laterali

---

Controllo della stabilità (VSC)

---

Controllo pressione pneumatici (TPMS)

---

Poggiatesta per tutti i posti

---

Sistema frenante antibloccaggio (ABS)

---

Spia visiva e acustica cintura non allacciata per sedile conducente e passeggero

---

### MULTIMEDIA

Display multinformazione (display del tachimetro)

---

Radio, 4 altoparlanti, incl. Bluetooth, USB, DAB+

---

## VERSIONE COMFORT (IN AGGIUNTA A ACTIVE)

---

### ESTERNI

Sensore pioggia e sensore di luminosità

---

Fari fendinebbia

---

Parabrezza fonoassorbente

---

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Paratia divisoria con finestra

---

Sensori di parcheggio posteriori

---

Smart Entry

---

Telecamera per la retrovisione

---

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Carico utile aumentato (Medium)

---

Regolatore con limitatore di velocità e fasi di velocità pre-programmate

---

### MULTIMEDIA

Android Auto™ e Apple CarPlay™ (wireless)

---

Display multinformazione HD

---

Schermo tattile 7" con DAB

---

Sistema di navigazione da 7"

---

## **VERSIONE PIATTAFORMA**

---

### **(IN AGGIUNTA A ACTIVE)**

#### **COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE**

Senza soppressione funzione Flex Seat

---

#### **SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA**

Carico utile aumentato (Medium)

---

#### **MISCELLANEO**

Quadro elettrico di distribuzione per modifiche

---

Sistema elettronico rinforzato

---

# TOYOTA RELAX

## DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance
	Garanzia totale Toyota	Garanzia Toyota Hybrid <sup>2)</sup>	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante auto	Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm.	
<b>Anni</b>	10 <sup>1)</sup>	–	3	–	6	10 <sup>1)</sup>
<b>Chilometri</b>	185'000	–	illimitati	–	illimitati	185'000

## ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili			Garanzia pneumatici	Toyota Assurance
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>	Hybrid Service Check <sup>4)</sup>		
<b>Prezzo</b>	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	–	CHF 29.–	CHF 1'365.60 <sup>5)</sup>
<b>Durata</b>	4 anni/max 60'000 km	4 anni/max 60'000 km	–	24 mesi	–

<sup>1)</sup> Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

<sup>2)</sup> La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km

<sup>4)</sup> L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere effettuata fino a max 10 anni dalla prima immatricolazione.

<sup>5)</sup> Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

## SPECIFICHE

---

### TRASMISSIONE

		<b>1,5l diesel 120 CV</b>	<b>2,0l diesel 145 CV</b>	
Trasmissione		cambio manuale a 6 marce	cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti
Propulsione		trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore
Cilindrata	cm <sup>3</sup>	1'499	1'997	1'997
Velocità massima	km/h	160	170	170
Coppia massima	Nm	300 <sup>1)</sup>	340	370

<sup>1)</sup> Dati di omologazione definitivi su consumo di carburante ed emissioni non ancora disponibili

## SPECIFICHE

### PESI\*

		diesel 88 kW (120 cv)
		Active
		Medium
Peso a vuoto	kg	1'770
Carico utile	kg	925
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'730
Peso totale	kg	2'695
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3'500
Peso totale del convoglio	kg	4'040
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	5'500
Carico sul tetto	kg	250
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'500
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'500
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2'060
Carico rimorchiato massimo	kg	2'000
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	3'000
Carico rimorchiato non frenato	kg	750
Carico del timone	kg	80
Carico del timone con prova speciale	kg	150

\* A seconda dell'attrezzatura

## SPECIFICHE

### PESI\*

		diesel 106 kW (145 cv)				
		Active		Comfort		Platform
		Medium	Long	Medium	Long	Medium
Peso a vuoto	kg	1'836	1'882	1'836 – 1'862	1'882 – 1'889	1'600 Basisfahrzeug
Carico utile	kg	994	1'218	994 – 1'238	1'211 – 1'218	1'500 ohne Aufbau
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'664	1'618	1'638 – 1'664	1'611 – 1'618	1'900 ohne Aufbau
Peso totale	kg	2'830	3'100	3'100	3'100	3'100
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Peso totale del convoglio	kg	5'000	5'000	4'900 – 5'000	4'900 – 5'000	5'000
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Carico sul tetto	kg	250	250	250	250	
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'500	1'800	1'800	1'800	1'800
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2'060	2'060	2'060	2'060	2'060
Carico rimorchiato massimo	kg	2'300	2'500	2'500	2'500	1'900
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750	750	750	750
Carico del timone	kg	92	100	92 – 100	100	100
Carico del timone con prova speciale	kg	150	150	150	150	150

\* A seconda dell'attrezzatura

## SPECIFICHE

### DIMENSIONI E VOLUMI\*

		Medium	Long
Lunghezza	mm	4'959	5'309
Larghezza	mm	1'920	1'920
Altezza	mm	1'940	1'940
Passo	mm	3'275	3'275
Sbalzo anteriore	mm	881	881
Sbalzo posteriore	mm	803	1'153
Carreggiata anteriore	mm	1'630	1'630
Carreggiata posteriore	mm	1'618	1'618
Numero di posti		3	3
Numero di posti anteriore		3	3
Numero di posti 2ª fila		1)	1)
Numero di posti 3ª fila		2)	2)
Lunghezza max. vano di carico	mm	2'410	2'760
Larghezza spazio	mm	1'628	1'628
Larghezza tra i passaruota	mm	1'258	1'258
Altezza spazio di carico	mm	1'397	1'397
Porta posteriore altezza	mm	1'220	1'220
Porta posteriore larghezza	mm	1'282	1'282
Porta scorrevole altezza	mm	1'241	1'241
Porta scorrevole larghezza	mm	935	935
Serbatoio carburante	l	69	69


1) Proace Verso Comfort

2) Opzione per Proace Verso Comfort


\* A seconda dell'attrezzatura

## SPECIFICHE


---

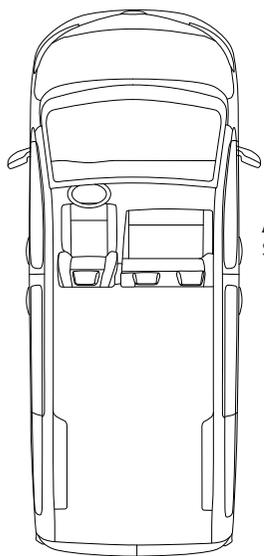

**Active**  
Standard

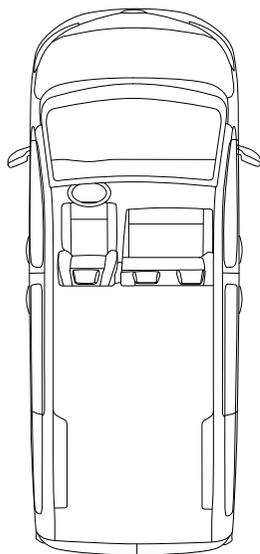


**Comfort**  
Standard

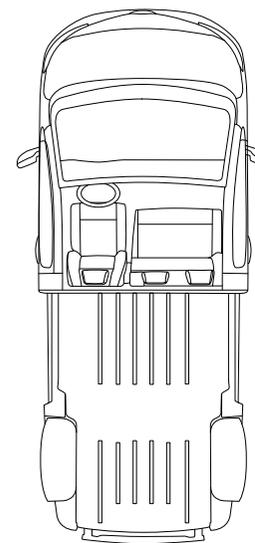

**Plattform**  
Standard

## SPECIFICHE

L1 Medium

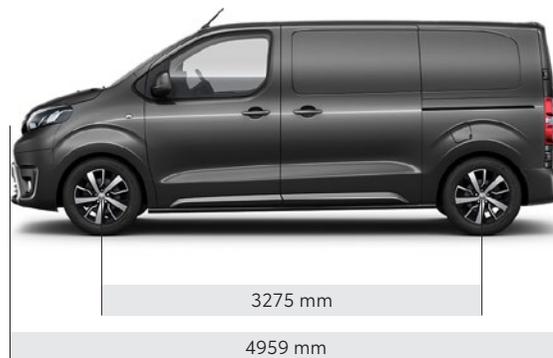

max. 1940 mm



L2 Long



max. 1940 mm

